


8
0
0
2
9

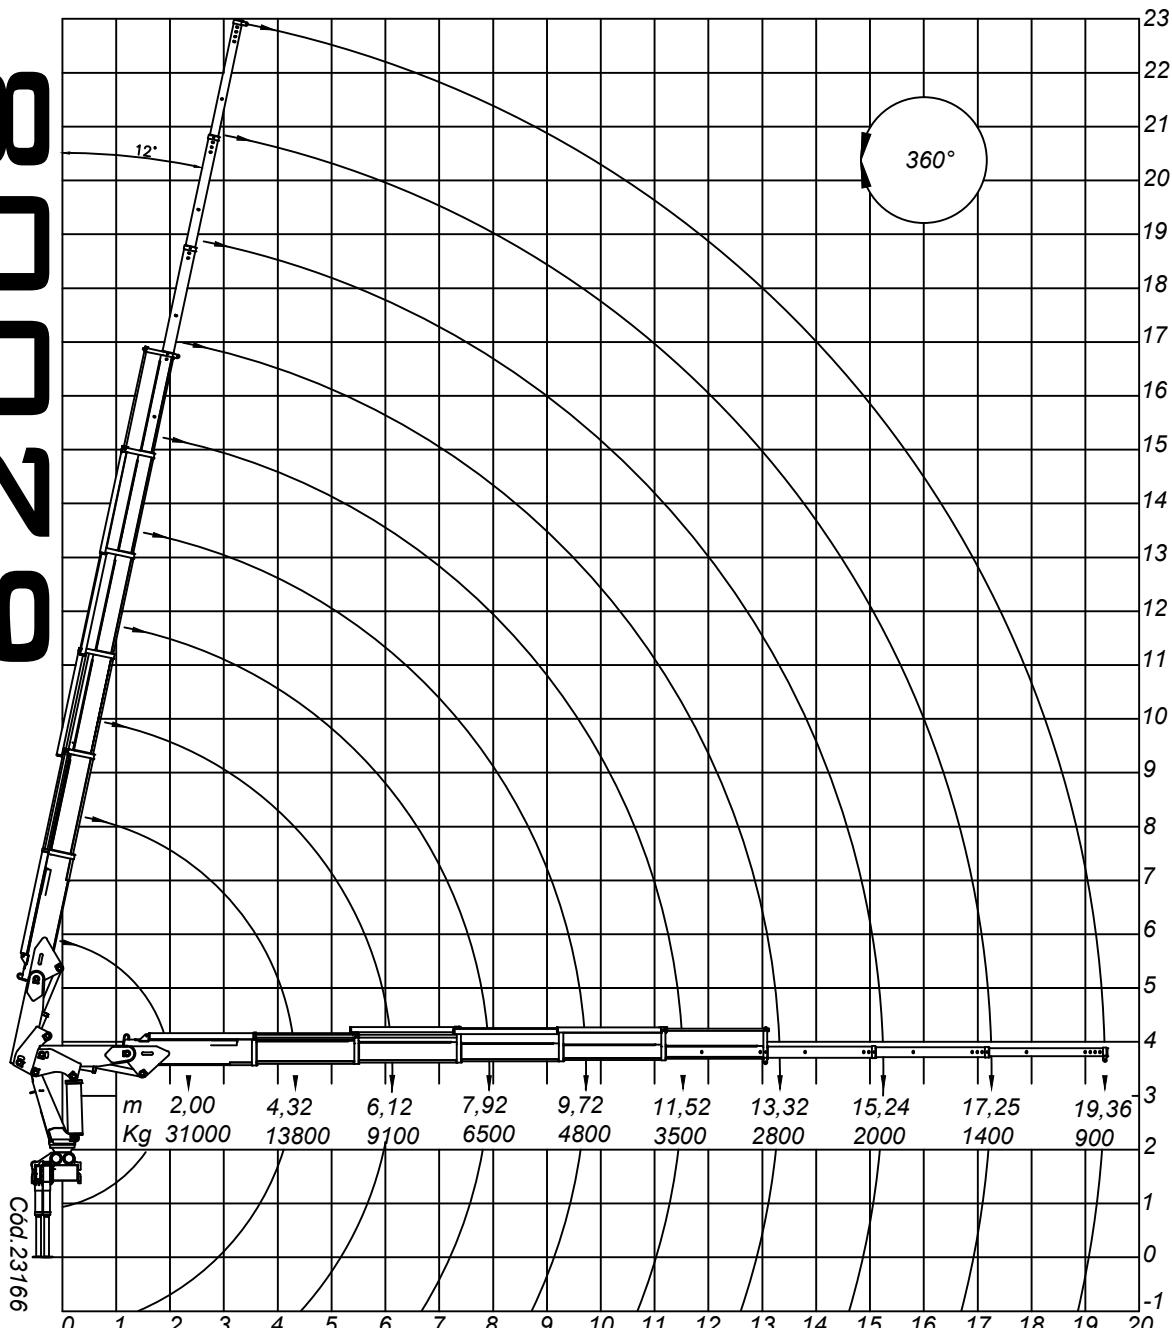

Dados Técnicos		62008
Momento de carga útil		62.000 Kgm
Alcance máximo vertical do solo		22.910 mm
Alcance máximo horizontal		19.360 mm
Alcance máximo horizontal hidráulico		13.320 mm
Ângulo de giro		360°
Peso aproximado equipamento standard		4.970 Kg
Peso aproximado do sobrechassi		980 Kg
Espaço para fixação		1.440 mm
Capacidade máx. a 2000mm		31.000 Kg
Capacidade máx. alcance máx.		900 Kg
Capacidade do reservatório hidráulico		128 lt
Capacidade do circuito hidráulico		118 lt
Pressão de trabalho		200 Kg/cm²
Torque de giro		3.275 Kgm
Vazão nominal da bomba		54 lt/min
Sapatas estendidas centro a centro dianteira		6.859 mm
Sapatas estendidas centro a centro traseira		4.476 mm
Ângulo máximo de inclinação da lança		78°
Número de lanças acionadas hidráulicamente		5
Número de lanças acionadas mecanicamente		3
Número de sapatas estabilizadoras		4
Montagem em veículo com capacidade de eixo dianteiro		6 ton